

モバイルモニター

モニカム 3-6130/3-6110型

Full High Definition
FULL HD
1920×1080
3-6130型

High Definition
HD
1280×720
3-6110型

512GB
SDXC
SDメモリーカード

day/night
IR
赤外線対応
カラー白黒自動切換



パナソニック製 WV-S6130・WV-S6110

パン・チルト式光学ズームカメラを搭載し、状況に応じた自在な設置が行える万能型のモバイルモニターです。オプション機材との組合せにより、昼夜を問わない画像のモニタリングに加え防災や防犯用の警報機としても優れた機能を有しています。

パン・チルト機能、高倍率ズーム搭載

周囲360度、上下162度表示可能なパン・チルト機構と、最大336倍のズーム機能により、1台のカメラで広い範囲をモニタリングすることが出来ます。また、H.265圧縮方式と顔スマートコーディング技術*により、従来と比べ最大50%の通信量が削減されます。

*人の顔や動体位置をカメラが学習し、その部分を精細画像とする事で通信帯域を削減する技術。



天井設置時

パン (表示可能範囲:最大360°)
チルト (表示可能範囲:最大162°)*



映像はスマート端末からアプリを利用して視聴することもできます。



上・下・斜め方向、自在な設置が可能

付属の設置金具では横方向の単管パイプに、上下斜めの方向で設置することができますので、監視対象物を最適なアングルでモニタリングすることができます。



別売品のアルミ三脚セットとバッテリー電源を組合わせて災害現場などの監視体制を極短時間で整えることができます。必要に応じて後からソーラー電源とすることもできます。



また、単管支柱や電柱に設置する際は、別売の支柱用ブラケットをご利用ください。吊下げまたは上向きでの設置が行えます。

動作検知、アラーム通知機能

人の動きなど画像の変化や、外部に設置されたセンサーの検知によりアラームを表示したり、画像保存やサーバーへデータ転送、Eメールによる通知を行うことができます。遠隔地にあるモバイルモニターとの警報連動も可能です。



各機種・機材についての詳細はWEBページをご覧ください
【アドレス: <https://www.mobile-giken.com/>】

モバイルモニター モニカム3-6130型 仕様一覧

【一般仕様/通信仕様】


外形寸法	巾33cm×奥行34cm×高さ24cm(取付金具を除く)
質量	約3.9Kg(取付金具を除く)
防水性能	屋内・屋外兼用 IP33D相当
動作環境	-10℃~50℃(一般地仕様) -20℃~50℃(寒冷地仕様) 湿度90%以下(結露なきこと)
電源・ケーブル	AC100V 50/60Hz キャブタイヤケーブル4.8m
最大消費電力	AC100V 15W(一般地仕様) 40W(寒冷地仕様ヒーター通電時)
標準付属品	横単管用取付金具・交換用エアフィルター・取扱説明書・ソフトウェアCD-ROM
別売設置金具	電柱用設置金具(持出ブラケット)・レベル三脚用設置金具・レベル三脚用吊り下げ設置金具
通信回線	NTTドコモ・モバイルデータ通信(4G/3G)
回線自動監視	常にデータ通信の監視を行ない、一定時間の不通が発生した場合には自動的に再接続を行います。

【ネットワークカメラ仕様】

製造元・型式	パナソニック製 WV-S6130/WV-S6110
動画圧縮方式	H.265・H.264・MJPEG
レンズ・撮像素子	F:1.6~4.5光学ズームレンズ・240万画素・1/2.9型MOSセンサー 3-6130型 [16:9] 1920×1080・1280×720・640×360・320×180
画像解像度	[4:3] 2048×1536・1280×960・800×600・VGA・400×300・QVGA 3-6110型 [16:9] 1280×720・640×360・320×180 [4:3] 1280×960・800×600・VGA・400×300・QVGA
画角(TELE~WIDE)	[16:9モード]水平3.5~74度 垂直2.0~42度 [4:3モード]水平3.0~61度 垂直2.3~46度
ズーム機能	21倍光学・31倍HD EX光学ズーム・16倍デジタルズーム(最大336倍)
撮影可能な範囲	水平方向 360° 垂直方向 110° (一部ハウジングの映り込みがあります)
最低照度	3-6130型[露光時間1/30s] カラー0.015 lx/白黒0.006 lx [露光時間16/30s] カラー0.001 lx/白黒0.0004 lx 3-6110型[露光時間1/30s] カラー0.011 lx/白黒0.005 lx [露光時間16/30s] カラー0.0007 lx/白黒0.0003 lx
入出力端子	アラーム入力端子1個・入出力兼用端子2個・オーディオ入出力端子1個・アナログビデオ映像出力端子1個
画像転送・保存	WEBサーバー・電子メール・別売SDXC/SDHCメモリーカード
対応OS	Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7(日本語版)
対応ブラウザ	Internet Explorer 11/10/9/8(32ビット日本語版)・Microsoft Edge・Firefox・Google Chrome
スマート端末対応	iPhone/iPad (iOS4.2.1以降)・Android端末 [スマート端末用アプリ] Panasonic Security Viewer
その他	赤外線撮影対応・顔スマートコーディング機能・マルチカメラ対応・動作検知機能・アラーム画像転送機能

【オプション仕様/オプション機器】

各種電源対応	バッテリー電源・ソーラー電源・AC200V(単相)
省電力・電源管理	消費電力が約1/20になる待機モードを利用できるようにし、曜日と時刻及びSMSリモート操作にて管理します。
環境対応	寒冷地仕様-20℃・IP65高防水仕様
通信回線	auモバイル・SoftBankモバイル・光ブロードバンド・ADSL・WiMAX・無線LAN
外部機器操作	インターネット経由で外部機器(投光器・アンプ・スピーカー・その他)のON/OFFやボリューム操作が行なえます。
外部入力連携	防犯・防災センサーとの連動動作、およびインターネットを経由して姉妹機を連動動作させる事ができます。
クラウドサーバー	インターネットを経由してビデオサーバーに録画を行います。

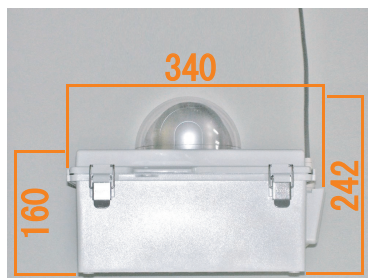

【側面図】



【上面図】



【標準付属金具】



【支柱用設置金具(別売)】

■ 製造・販売元 株式会社モバイル技研

〒921-8065 石川県金沢市上荒屋5丁目47番地
電話 (076) 259-0117 FAX (076) 259-5252

■ 製品のホームページ <https://www.mobile-giken.com/>

■ 電子メールアドレス honda@mobile-giken.com

お問合せ・お申込み先